

# APZ1106-1050 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok

## Použití


Pro bezbariérový přístup  
 Pro dřevostavby a montované stavby  
 Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy  
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy  
 Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn  
 Pro plné rošty, rošt FLOOR na vložení dlažby a hranolového roštu GAP  
 Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Pro vkládání plných roštů – nerez, kalené sklo, syntetický kámen, roštu pro vložení dlažby a hranolového roštu
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 65 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

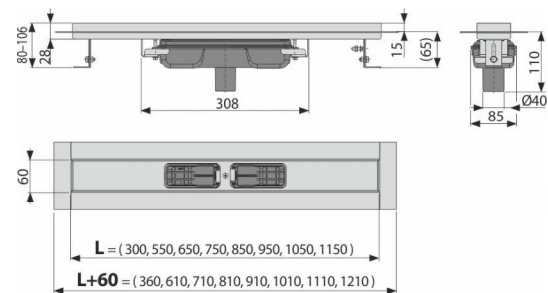

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ1106-1050	8595580527631	1050 mm	4,1350   0,0000   0,0000 kg	1120×135×170   mm	12   36 ks

**Záruky** 2/25 let      **Celní kód** 39229000      **Normy** ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 80-106 mm
- Minimální tloušťka betonu 65 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok 44 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm