

APZ1104-550 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované nerez rošty
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Límcem a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 55 mm
- Uspadňuje spádování podlahy
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

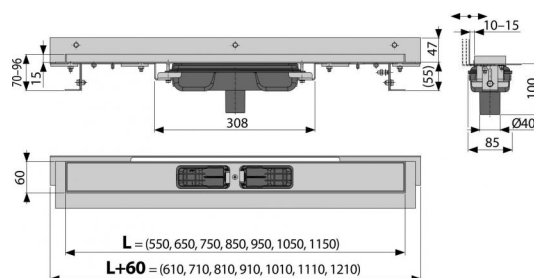

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1104-550 | 8595580527464 | 550 mm | 3,3122 26,3216 98,9648 kg | 620×160×205 mm | 8 24 ks |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Záruky 2/25 let | Celní kód 39229000 | Normy ČSN EN 1253 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|

Technické parametry

- Celková stavební výška 70-96 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Posun límce 10-12 mm
- Průtok 44 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm