


## Geberit ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, 2 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma80, bezdotykové

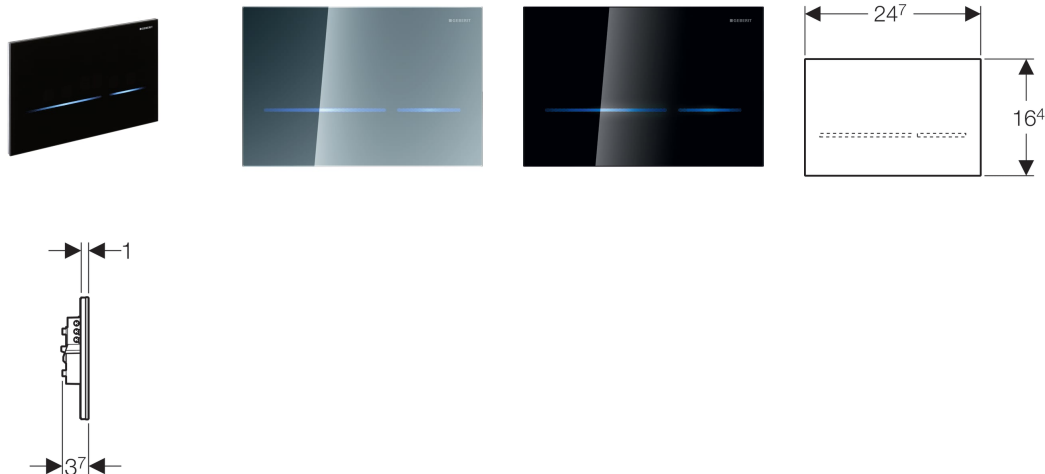

### Účel použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Nevhodný pro použití se soupravami Geberit s otvorem pro vhadzování tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

### Vlastnosti

- Ruční i bezdotykové ovládání splachování
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo připojitelné
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Externí síťový zdroj
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 4,1 V DC
- Pro čištění lze ovládání splachování ručně deaktivovat
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné

- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Ovládání splachování deaktivovatelné přes ovládání pro údržbu Geberit
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

### Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	4.1 V DC
Interval spláchnutí, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	z
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	1-60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

### Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Upevňovací materiál

### Lze objednat dodatečně

- Souprava pro hrubou montáž, k ovládním WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování

<b>Pol. č.</b>	<b>Povrch/barva</b>
116.090.SG.1	Černá
116.090.SM.1	Sklo zrcadlové

**Příslušenství**

- Geberit servisní dálkové ovládání
- Geberit ovládání pro údržbu

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 17/07/2018