

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Pileta umývadlová s nerezovou mřížkou 5/4" - **PR 7075C**
Pileta umývadlová s nerezovou mriežkou 5/4" - **PR 7075C**

CZ

1. - Vtokový ventil se závitem 5/4"
2. - Těsnění pryžové
3. - Těsnění pěnové
4. - Nerez mřížka
5. - Nerez šroub
6. - Pryžová zátka 5/4"
7. - Řetízek
8. - Panáček

SK

1. - Vtokový ventil so závitom 5/4"
2. - Tesnenie gumové
3. - Tesnenie penové
4. - Nerez mriežka
5. - Nerez skrutka
6. - Gumená zátka 5/4"
7. - Retiazka
8. - Panáčok

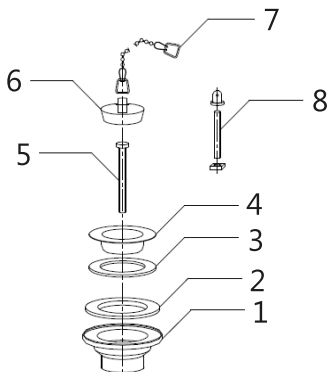

Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz