

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod

Napojení WC flexi bez drátu ø110mm - **PR7097B**
Napojenie WC flexi bez drôtu ø110mm - **PR7097B**


Napojení WC flexi s drátem ø110mm - **PR7097C**
Napojenie WC flexi s drôtom ø110mm - **PR7097C**

CZ

1. - Tělo tvarovky ø110mm
2. - Manžeta pryžžová
3. - Krytka manžety

SK

1. - Telo tvarovky ø110mm
2. - Manžeta pryžžová
3. - Krytka manžety

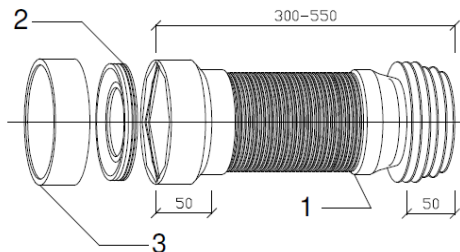

Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz