


Geberit Duofix montážní prvek pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

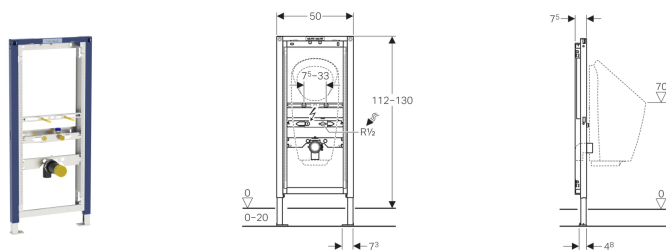

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Geberit Preda
- Pro pisoáry Geberit Selva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné

Pol. č.

111.686.00.1

- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Připojovací polohy pro pisoár Geberit Preda nastavené
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Označení připojovací poloha pro pisoár Geberit Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Obsah dodávky

- Přívod vody Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Příslušenství

- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro upevnění na boční stěnu
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Geberit Duofix montážní sada pro rozpěru stojiny 50–57,5 cm
- Geberit Duofix souprava prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Geberit Duofix V profil pro upevnění opláštění 45° / 90°

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018